

Pour l'environnement et sans déranger vos voisins!







Accu dorsal PDC1200 ou Porte-accu dorsal PDC01

PDC1200 Accu dorsal

Pour machines avec connecteur direct et machines 2x18V=36V ou 40Vmax

Capacité énergétique 1'206 Wh / 33.5Ah (env. 6x plus que 2xBL1860B)

IPX4

Chargeur : DC4001Temps de charge : 6 heures







Hauteur des bretelles ajustable pour plus de confort




L'accu s'enlève facilement du harnais pour utilisation sur la tondeuse p.ex.



Des bandes réfléchissantes pour rendre l'opérateur visible à distance même dans l'obsurité

Adaptateur Art. 191N62-4 + ADVINAX

Machines avec connecteur

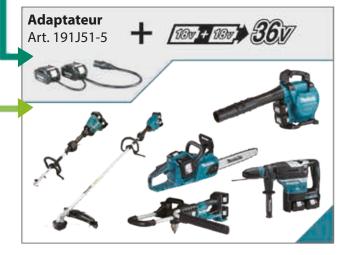



PDC01 Porte-accu dorsal

Pour jusqu'à 4 accus 18V

Capacité énergétique 432 Wh (avec 4 accus BL1860B)

IPX4



Livré sans accus et sans chargeur

PDC1200

Accu dorsal

Ampères
Capacité énergétique
Nbre de cellules
Temps de charge
Long. câble (accu/adaptateur)
Dimensions (avec/sans harnais)
Poids net

33.5 Ah 1'206 Wh 100 6 heures 1.1 / 0.6 m 428x261x164/369x261x139 mm Sans harnais: 8.8 kg

PDC01

Porte-accu dorsal

24 / 12 Ah

432 Wh

1.7 m

400x270x149 / 400x195x143 mm

Sans accus: 2.8 kg

Avantage des machines à accus



Bruit réduit



Utilisation facile

Démarrage de la machine

Machines à essence





Les machines à essence prennent du temps au démarrage.

Machines à essence

Contrôle de vitesse constante



Les machines à essence ont de la peine à maintenir une vitesse de rotation constante sous charge.



Machines à accus





Enclenchement rapide des machines à accu. Après insertion des accus elles sont prêtes à démarrer.

Machines à accus




Les outils sans fil maintiennent la vitesse de rotation avec la fonction «contrôle de vitesse constante».

Entretien Clean & Easy

Zéro émission

Machines à essence





Les machines à essence produisent

des microparticules dangereuses pour

Machines à accus



Les outils sans fil ne produisent pas de gaz d'échappement.

Machines à essence





Réduction de coût et de temps

Il faut du temps pour préparer le mélange du carburant pour le

Machines à accus



Insérer l'accu >> et la machine est prête!

Entretien facile

Machines à essence

Les machines à essence nécessitent un entretien non négligeable.





Filtre à air





Bougie Bouchon de carburant

Machines à accus

Les machines à accu sont faciles d'entretien.



Stockage long terme

Machines à essence

Si le carburant stagne dans le réservoir sur une longue période



Cela peut causer des ennuis ou des dégâts



Le carburant restant doit être extrait avant le stockage.

Machines à accus

Même si la machine a été stockée sur une longue période



Insérer les accus >> et la machine est prête!





Machines 36V avec connecteur

(fonctionnent uniquement avec le porte-accus dorsal PDC01 ou l'accu dorsal PDC1200)



Débroussailleuse 36V avec connecteur


Vitesse 4'000 / 4'600 / 5'000 t/min / Ø de coupe 35 cm

M10 x 1.25 LH / Tête à 2 fils / Poids 5.2 kg



Fonctionne avec le porte-accus dorsal 18V PDC01 ou PDC1200A01







Débroussailleuse 36V avec connecteur

Vitesse 4'600 / 5'000 / 5'500 t/min / Ø de coupe 35 cm

M10 x 1.25 LH / Poids 4.7 kg





Fonctionne avec le porte-accus dorsal 18V PDC01 ou PDC1200A01





Avec tête à 2 fils, tête à 3 dents plastiques et lame à 2 dents

UB001C

UR101CZ

Souffleur 36V avec connecteur

Vitesse à vide 0-21'000 t/min / Vitesse de l'air 60-70 m/s

Volume de l'air 15-17,6 m³/min / Poids 2.9 kg



LM001C

Tondeuse à accu 36V avec connecteur

Nombre de tours 2'300-2'800 / Largeur de coupe 53.4 mm / Vitesse 2.5 - 5 km/h

Surfaces recommandées avec PDC01/PDC1200A01 0-2'300/0-6'900 m²

Coupe réglable 20-100 mm / Capacité panier 70 L / Poids 49.5 kg



Avec insert mulching, panier de ramassage, sans accu.

sans chargeur LM001CZ









UB001CZ





CombiExpress 40Vmax

Vitesse 8'200/9'700 t/min / Dimensions: 1027x320x209 mm

Poids 4.8 kg





UB001G







Souffleur à accu 40Vmax

Nombre de tours 0-23'000 / Vitesse de l'air 64 m/sec

Volume air 16 m³/min / Dimensions: 917-1017x167x297 mm / Poids 3.9 kg



- Poignée avec revêtement souple pour confort d'utilisation optimal
- Vitesse variable

Buses ronde, bandoulière, sans accu, sans chargeur



UX01GZ **UX01GZ01** UB001GZ UB001GM101

4.0 Ah







Débroussailleuse 40Vmax

Nombre de tours 6'500 / 5'300 / 3'500 / Diamètre de coupe 35 cm

Pas de l'axe: M10 x 1.25 LH / Dimensions: 1'735x630x500 mm



Modèles identiques sauf poignée (en U ou ronde)







Débroussailleuse 40Vmax

Nombre de tours 6'500 / 5'300 / 3'500 / Diamètre de coupe 35 cm

Pas de l'axe: M10 x 1.25 LH / Dimensions: 1'735x355x230 mm

Poids 4.7 kg



UR002GZ01







Taille-haies 60 cm 40Vmax

Nombre de tours 2'000 / 3'600 / 5'000 / Longueur de coupe 60 cm

Ø branches max.: 23.5 mm / Dim. 1'120x223x191 mm / Poids 4.9 kg





Modèles identiques sauf longueur de lame



Haute résistance à l'eau : permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée!





UR003GZ01





Taille-haies 75 cm 40Vmax

Nombre de tours 2'000 / 3'600 / 5'000 / Longueur de coupe 75 cm

Ø branches max.: 23.5 mm / Dim.: 1'263x223x191 mm / Poids 5.1 kg



🚰 🕡 33 💹 🎼 🗹



UH005GZ

UH006G





Taille-haies 60 cm 40Vmax

Nombre de tours 2'000 / 3'000 / 4'000 / Longueur de coupe 60 cm Ø branches max. Ø 25 mm / Dim. 1'123x223x191 mm / Poids 5.0 kg





UH004GZ













Modèles identiques sauf longueur de lame







Taille-haies 75 cm 40Vmax

Nombre de tours 2'000 / 3'000 / 4'000 / Longueur de coupe 75 cm Ø branches max. Ø 25 mm / Dim. 1'274x223x191 mm / Poids 5.2 kg





UH006GZ UH007GZ



MAKITA SA

Chemin du Vuasset 7 1028 Préverenges / VD

MAKITA Training Service Center

Lerchenweg 14 4538 Oberbipp (BE)

info@makita.ch www.makita.ch



Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreur d'impression et des stocks disponibles.